


Nye FX+ Gennaker/Code Zero rullesystemer

FX+ evolution Til endeløs line med stor tromlediameter for bedre kontrol

FX+ modeller	FX+900	FX+1500	FX+2500	FX+4500	FX+7000	FX+12000	FX+20000
Bådlængde (m) (fod)	6 til 10.5 m 20 til 30'	10 til 12 m 30 til 40'	12 til 14 m 40 til 45'	13 til 16 m 42 til 55'	16 til 20 m 55 til 70'	+20 m +70'	+25 m +82'
Max str. Gennaker eller Code Zero	30 m ²	55 m ²	90 m ²	140 m ²	250 m ²	350 m ²	+500 m ²
SWL*	0.9 T	1.5 T	2.5 T	4.5 T	7 T	12 T	20 T

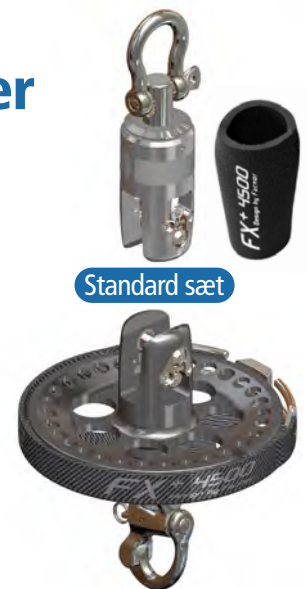

Tilbehør

Splejset rulleline Kvalitets rulleline, der sikrer et godt greb

Rulleline	SR06	SR08	SR10	SR12+
FX+ model	900	1500 / 2500	4500 / 7000	12000 / 20000
Ø (mm) x længde (m)	6 x 12 el. 1	8 x 16 el. 20	10 x 20 el. 32	Tilbud




TSL septer-ledeøjer Nem og hurtig montering

TSL modeller	TSL25	TSL28
Septer Ø (mm)	25	28




SB kasteblok med drejelige kulfibersider Nem rotation under høj belastning

SB modeller	SB2500	SB4500	SB7000
FX+ model	2500	4500	7000
Skive Ø (mm)	50	57	64
Højde (mm)	77	84	93
Vægt (g)	281	341	429
SWL*	2,5T	4,5T	7T

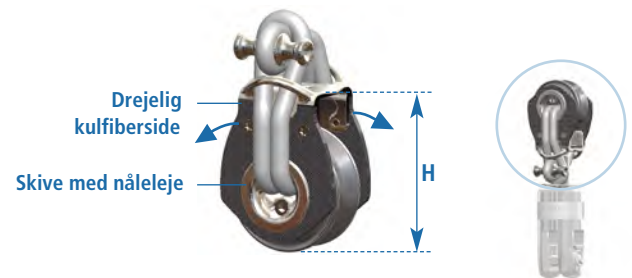


SSH friktionsblok i rustfrit stål Med quick release pin.

SSH modeller	SSH1500	SSH2500	SSH4500	SSH7000
FX+ model	1500	2500	4500	7000
Højde (mm)	49	62	70	84
Vægt (g)	113	200	320	471

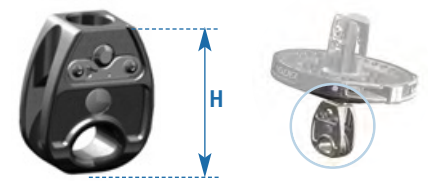

AST top down adapter Roterende adapter til top down rulning.


AST modeller	AST2500	AST4500	AST7000
FX+ model	2500	4500	7000
Højde (mm)	82	92	119
Vægt (g)	426	581	1114

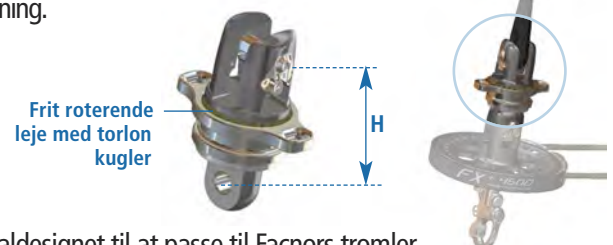

FCI rustfrit stål kovs og FC aluminium kovs til anti-torsionstov

Modeller	FCI1500	FCI2500	FCI4500	FC7000
FX+ model	1500	2500	4500	7000
Tov Ø (mm)	8	12	12/14/16	16/18/20
Til pin Ø (mm)	8	10	12	14

Specialdesignet til at passe til Facnors tromler, og overfører rotationen effektivt.



*SWL er maximum Safe Working Load (Sikker arbejdsbelastning). Belastes rullesystemet mere end dette, kan det tage skade.